



Примерна схема за демонтаж на гранитен монумент

1. Изпълнява се оразмерено скеле
2. Разбива се замонолитващия бетон от кота +6.75 до +5.50, изрязва се носеща армировка
3. Отлепват се трите най-големи гранитни блока чрез лостове, дървени клинове, от гранитните блокове под тях.
4. С кран и подходящи сапани се свалят един по един.
5. По този начин се продължава до кота ±0.00
6. Спазват се изискванията на Наредба №2/2004 за ЗБУТ при работа
7. В случай, че не може да бъде извършено отлепване на блоковете, последните да бъдат нарязани с диаментени дискове или стоманени въжета.
8. Демонтажът се извършва от специализирано звено
9. Демонтажът на гранитните блокове в никакъв случай да не се извършва с кран чрез дърпане (повдигане) нагоре.
10. Площадката се огражда, демонтажа се извършва под пряко ръководство на техническо лице.

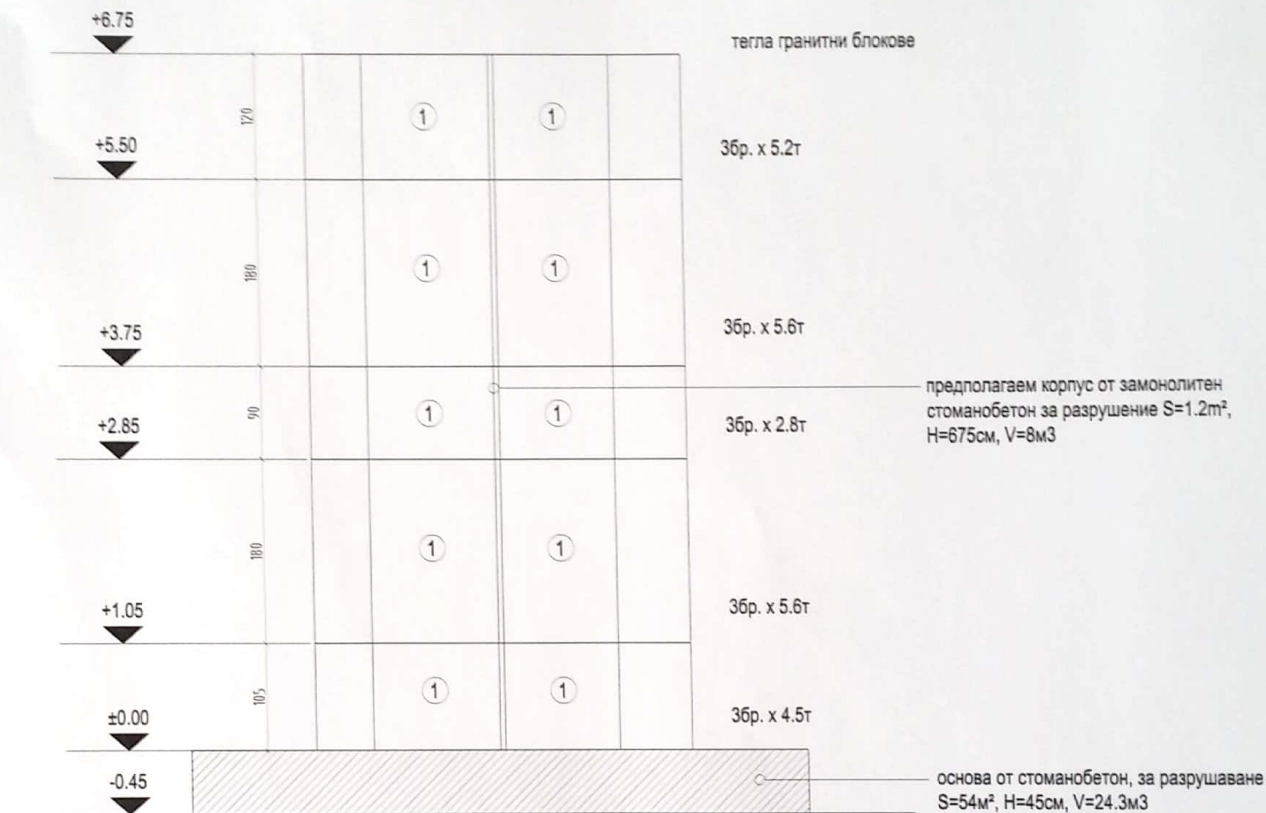

- ① замонолитващ бетон
- ② дялани гранитни блокове



ZOOM ARHITEKTURNO STUDIO OOD
София 1504, ул. "Шипка" 8
(+359 2) 848 41 03 info@zoomstudio.org

възложител	ОБЩИНА ЦАРЕВО		
обект	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЦАРЕВО		
адрес	УПИ I, УПИ II, пешеходна алея на запад от УПИ II и пешеходна част от улица "Хан Аспарух" от о.т. 91 до о.т. 161		
обект №	141		
част	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ		
р-л фирма	арх. Теодор Тодоров		
р-л проект	арх. Теодор Тодоров		
проектант	арх. Иван Атанасов		
проектант	арх. Кристина Борисова		
чертеж №	фаза	машаб	дата
D4	ТП	1:50	09/2017г.
съдържание			
ДЕМОНТАЖ ПАМЕТНИК П2			